MORIWAKI SKIDPAD KIT RACING

ＹＡＭＡＨＡ　ＹＺＦ－Ｒ６

取扱説明書

⚠ 作業される前に必ずお読み下さい
本説明書は大切に保管し、メンテナンス等の際にいつでも見られるようにしてください。

【パーツ一覧】

Ｎｏ.	部 品 番 号	商 品 名	入 数	単 価（税 抜）
1	５０３６０－１０３４３－００	ﾊﾟｯﾄ'５０ｍｍｘＭ１２,ｽｷｯﾄ',ﾅﾁｭﾗﾙ	2	￥４,５００
	５０３６０－１１３４３－００	ﾊﾟｯﾄ'５０ｍｍｘＭ１２,ｽｷｯﾄ',黒	2	￥４,５００
2	０３１１－１９３２０－５Ｒ００	ﾗﾊﾞｰ,ｄ１９×　Ｄ５０×　Ｌ５	2	￥３００
3	５０３６１－１０３４３－１０	ﾍﾞｰｽ,１５ｍｍ　×　Φ　１２,ﾊﾟｯﾄ',ｽｷｯﾄ'	1	￥２,０００
4	５０３６１－１０３４３－２０	ﾍﾞｰｽ,２５ｍｍ　×　Φ　１２,ﾊﾟｯﾄ',ｽｷｯﾄ'	1	￥２,２００
5	９５８０１－１２０９０－０８	ﾎﾞﾙﾄ､ﾌﾗﾝｼﾞ　１２×　９０	1	￥４５０
6	９５８０１－１２１０５－０８	ﾎﾞﾙﾄ､ﾌﾗﾝｼﾞ　１２×　１０５	1	￥４９０
7		取 扱 説 明 書	1	

構成部品

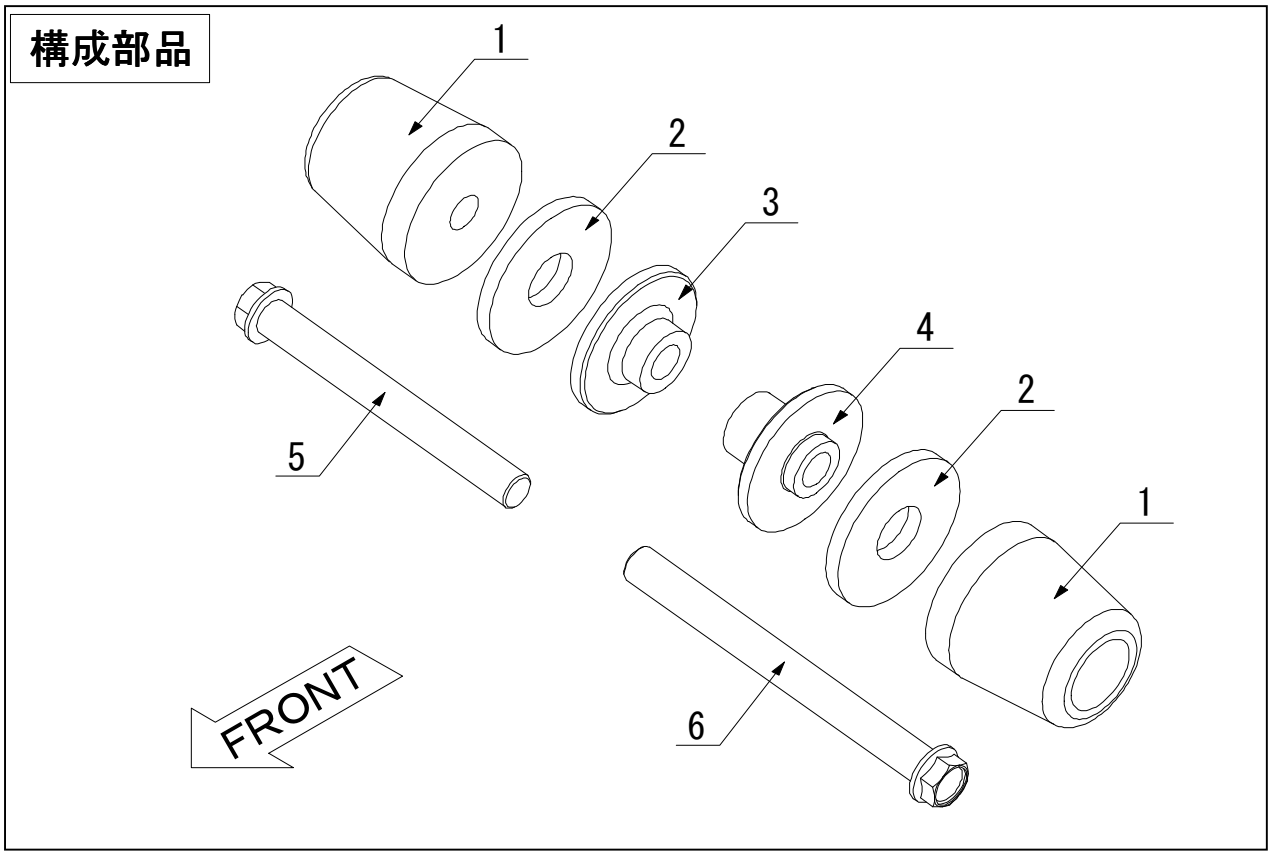

【製品名】

ヤマハ　ＹＺＦ－Ｒ６　スキッドパッドキット レーシング

色：ナチュラル　（Ｐａｒｔｓ．Ｎｏ.０５０３０－１０３４３－００）

色：黒　　（Ｐａｒｔｓ．Ｎｏ.０５０３０－１１３４３－００）

【仕様】

《適応車種》　車種名　０１ ＹＺＦ－Ｒ６

《注意》　この機種は、レース用です。現物合わせによるカウル穴加工が必要です。

【準備物】

〈工具〉　１４[㎜]ソケットレンチ
１７[㎜]ソケットレンチ
トルクレンチ

〈その他〉　軍手、ウエス

⚠注意事項

①作業はエンジンが十分冷めてから行って下さい。エンジンやマフラーに触れて火傷をする可能性があります。
②作業する時は、けが防止のため、必ず軍手を着用して下さい。
③エンジンをかける場合には、必ず換気の良い場所で行って下さい。
④本製品は、適用車種以外の車種には絶対に使用しないで下さい。
⑤製品は出荷時に仮締めしてある部品がありますが、取付け時には、必ず本締めして下さい。
⑥走行中の振動により、ボルト類が緩むことがあります。乗車前には必ず点検を行い、必要に応じて増し締めを行って下さい。特に転倒時には緩みやすくなりますので、必ず点検をして下さい。
⑦転倒等により本製品が損傷した場合には、すみやかに新しい製品に取り替えるようにして下さい。
⑧転倒歴のある車両では、取り付けることができない場合があります。確実に取り付けることができない場合には本製品を使用しないで下さい。
⑨本製品は、車体転倒時のエンジン本体とその周辺部分の損傷軽減を目的とした部品でありますが、転倒状況によっては、エンジン本体やその周辺部分に損傷が生じる場合があります。安全な運転と慎重な車体の取扱を心がけてください。

【取付方法】

- **パッド**は左右両方、**５０ｍｍ** となります。
- **ベース**は**短い方をＲ側、長い方をＬ側** に付けます。
- スキッドパッドはシリンダー前方のエンジンマウントボルトと共締めします。スタンダードのマウントボルトから、キットのボルトの**Ｍ１２×９０をＲ側、Ｍ１２×１０５をＬ側**に交換して取り付けて下さい。
- **注意）オートバイにまたがって右手側をＲ側、左手側をＬ側とする事。**パッドの左右は**短い方がＲ、長い方がＬ**となります。

※ カウルがパッドと干渉する場合は、カウル合わせ（穴加工など）を行って下さい。

※ **締め付けトルク　５５Ｎｍ　{５．５ｋｇｆ・ｍ}**

【メンテナンスについて】

振動によって、ボルト、ナット類が緩むことがありますので、定期的に増し締めをして下さい。
特に転倒時には緩みがないか、点検をして下さい。

【返品について】

本製品につきましては、初期不良が存在する場合を除き、一切返品に応じることができませんのでご了承下さい。

本説明書は末永く保管し、メンテナンス等の機会には、活用するようにして下さい。
製品上の問題点、取付け時の不明点等がありましたら、お気軽にお問い合わせ下さい。

株式会社モリワキエンジニアリング
〒513-0825 三重県鈴鹿市住吉町6656-5
Tel 059-370-0090 Fax 059-370-0152
HP http://www.moriwaki.co.jp